



Automatické otevírání dvířek - strojek Poultrey kit Horizont Premium 20 kg pokyny k instalaci

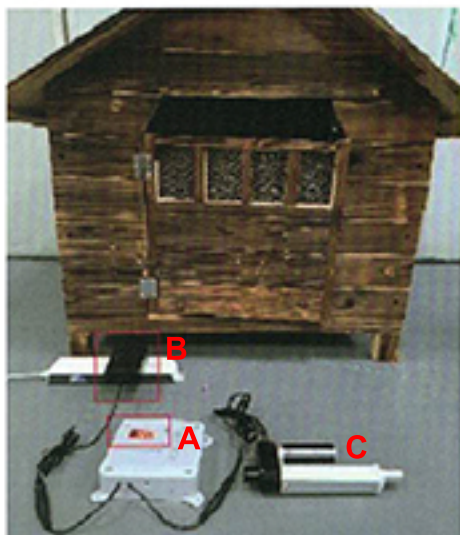

1. Propojte ovládací skříň (A) konektorem s napájením (adaptér B) a motorovým pístem (C).

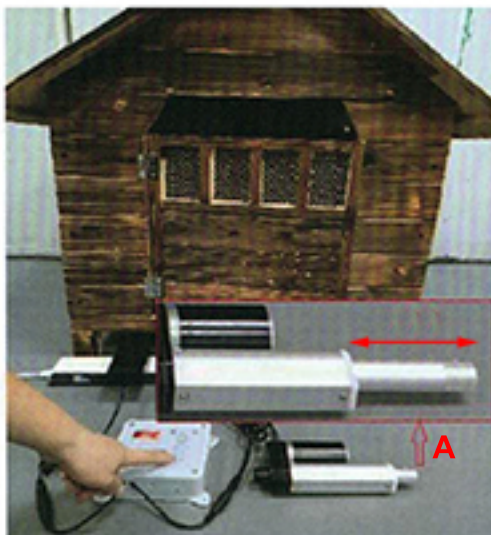

2. Stiskněte TEST na kontrolním boxu a nechte plně vysunout motorový píst (A).



3. Přišroubujte jednu konzoli (A) do středu dvířek dle obrázku souměrně s osou pantů (B).



4. Motorový píst zajistíte kolíkem a závlačkou dle obrázku a detailu (det. A). Doporučujeme pravidelně kontrolovat a mazat panty i třecí plochy kolíků pístu.



5. Na zcela vysunutý motorový píst (D) instalujte druhou konzoli s kolíkem (det. C). Vyznačte si otvory do dvířek (dodržte rovinu konzolí A-B) a přišroubujte konzoli do dvířek.



6. Instalujte ovládací box (A) na vhodné místo. Ideálně pod stříšku, ale nezakrývejte světelný senzor (pokud budete používat otevírání pomocí senzoru).



7. Instalujte dle potřeby doraz na dvířka. Doraz není nutný a jeho instalaci můžete použít dle potřeby na vnější stranu dvířek nebo vnitřní kurníku. Není nutné použít!



8. Zapněte ovládací box a tlačítkem TEST vyzkoušejte provoz a volnost motorového pístu. Popřípadě překontrolujte panty a chod dvířek. Mějte na paměti a dbejte na čistotu!



9. Dvířka se otevírají v úhlu cca 90-110°, nikdy se nesnažte napomáhat pohybu a zavčasu odstraňujte všechny možné nečistoty a překážky ve dráze dvířek.